

DRACO BIO COMPACT

Stalowy kocioł jednopaleniskowy
z automatycznym palnikiem na pelet



Dostępne modele
12, 18



Automatyczny
palnik na pelet
Fireblast

PALIWO PODSTAWOWE



PELET

REGULATOR kotłowy ESTYMA IGNEO Slim



5 LAT

GWARANCJI
NA WYMIENNIK

6 mm

GRUBOŚĆ
STALI WYMIENNIKA

90%

SPRAWNOŚCI
CIEPLNEJ KOTŁA



Zbiornik paliwa umieszczony nad wymiennikiem




Płomieniówkowy wymiennik ciepła



Automatyczny palnik na pelet FIREBLAST



Stopki do regulacji poziomu kotła

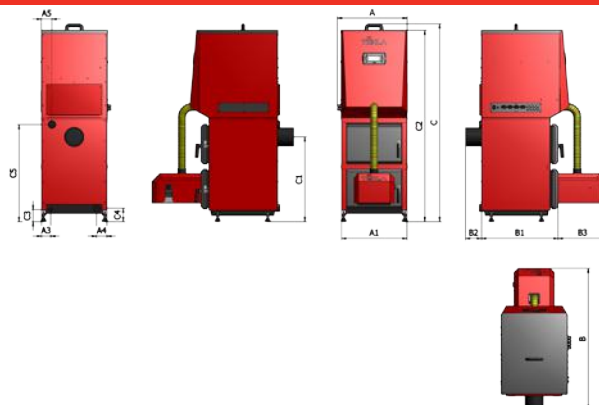

Zalety kotła:

- 5 lat gwarancji na szczelność wymiennika kotła
- możliwość zmiany strony otwierania drzwi
- obudowy kotła i zbiornik w całości malowane farbą proszkową
- niski poziom substancji szkodliwych w spalinach
- łatwa i szybka obsługa oraz konserwacja
- możliwość podłączenia termostatu pokojowego **VIDE Room** (za dopłatą)
- całkowicie automatyczna praca kotła (automatyczne rozpalenie oraz wygaszanie palnika)
- kontrola płomienia za pomocą czujnika foto
- automatyczne czyszczenie palnika (za dopłatą)
- pełna modulacja pracy kotła - **Fuzzy Logic II generacji**
- możliwość sterowania za pomocą modułu **VIDE Net** (za dopłatą)
- możliwość rozbudowy modułu sterowania do 16 obiegów grzewczych + 2 zbiorniki CWU (za dopłatą)
- możliwość ustawiania czasu pracy wszystkich obiegów grzewczych niezależnie - tzw. program czasowy
- możliwość regulacji temperatury powrotu poprzez sterowanie siłownikiem na zaworze czterodrogowym

	DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18
A	565	665
B	1140	1140
C	1590	1590 (1790)
A1	535	635
B1	620	620
B2	75	75
B4	445	445
C1	700	700
C2	1550	1550 (1750)
C3	55	55
A3	75	75
C4	75	75
A4	85	85
C5	745	745
A5	85	85

PARAMETRY TECHNICZNE		J.m.	DRACO BIO COMPACT 12	DRACO BIO COMPACT 18
MOC NOMINALNA	PELETY	kW	10,2	18
SPRAWNOŚĆ	PELETY	%	88,9	89,5
ZAKRES REGULACJI MOCY	PELETY	kW	3,1 ÷ 10,2	5,4 ÷ 18
MASA		kg	268	321
POWIERZCHNIA GRZEWICZA		m ²	1,9	2,4
OBJĘTOŚĆ WODNA		dm ³	68	75
ZALECANY CIĄG KOMINOWY		Pa	8,7 ÷ 17	
MAX CIŚNIENIE ROBOCZE CZYNNIKA GRZEWICZEGO		bar	1,5	
ŚREDNICA KRÓĆCÓW PRZYŁĄCZENIOWYCH		Js	G 1 ½"	
WYMIARY KOTŁA Z ZASOBNIKIEM	SZEROKOŚĆ	mm	565	665
	GLĘBOKOŚĆ	mm	1140	1140
	WYSOKOŚĆ*	mm	1590 (1790)	1590 (1790)
ŚREDNICA WYLOTU SPALIN		mm	145	
WYSOKOŚĆ DO OSI CZOPUCHA*		mm	700	
POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA PALIWA		dm ³	130 (190)	150 (220)
POBÓR ENERGII ELEKTRYCZNEJ MOTOREDUKTOR/DMUCHAWA/ZAPALARKA		W	50/45/300	

* Wymiary wysokości podane są bez stopek, które dodatkowo pozwalają na regulację wysokości kotła.

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

- katalizator ceramiczny
- regulator ESTYMA IGNEO
- osprzęt do czyszczenia kotła
- stopki do regulacji poziomu kotła

OPCJE DODATKOWE

- automatyczne, mechaniczne czyszczenie palnika
- czujnik temperatury zewnętrznej
- termometr spalin
- WOMIX czterodrogowy zawór mieszający
- siłownik zaworu mieszającego
- dwufunkcyjny, termostatyczny zawór schładzający DBV-1
- regulator temperatury pokojowej
- VIDE ROOM
- VIDE NET